

# AUTÓS HANGTECHNIKA



2016





## FEJEGYSÉGEK



## ERŐSÍTŐK



## HANGSZÓRÓK



## MAGASSUGÁRZÓK



## KIEGÉSZÍTŐK



## KÁBELEK



## LÁDÁK



## ILLATOSÍTÓK



## NAPELLENZŐK



## UNIVERZÁLIS TARTÓK



## SZIVARGYÚJTÓS TÖLTŐK





## ROAD MOVIE

39714

CD-mechanika nélküli érintőkijelzős multimédia lejátszó. Kedvenc zenéit, filmjeit, képeit egyszerűen tárolhatja egy SD/MMC memóriakártyán vagy PENDRIVE-on, melyeket a lejátszóhoz csatlakoztatva azonnal elérhetővé válik azok tartalma. Érzékeny rádiójának, dinamikus hangzásának és nagy felbontású kijelzőjének köszönhetően bármilyen körülmények között élvezhetővé válnak multimédia tartalmak. A motorosan kihajló, tetszőleges szögbe állítható érintőkijelző és az egyértelműen felépített menürendszer biztosítja a gyors kezelhetőséget minden esetben, a távirányító pedig a jármű többi utasának lehet segítségére út közben. A fejegység levehető előlapi vezérlőpanellel rendelkezik, amely nélkül nem működik a készülék, így annak eltávolítása után nyugodtabb szívvel hagyhatja autóját őrizetlenül. USB, SD/MMC aljzat, AUX bemenet, audio-, video ki- és bemenetek biztosítják a különböző külső egységek csatlakozási lehetőségét pl.: tolatókamera, monitor, mobiltelefon, tablet, laptop, erősítő.

## ROAD MOVIE

39714

### Technikai adatok:

Zenei teljesítmény: 4 x 45 W  
 Impedancia: 4-8 Ω  
 Audio kimenetek: 2 pár RCA  
 Video kimenetek: 1 db AV out  
 Video bemenetek: 1 db AV in (kamera)  
 Kijelzőméret: 7" (800 mm x 480 mm)  
 Beszerelési méret: 1 DIN  
 Támogatott adathordozók: USB/SD/MMC  
 Támogatott formátumok: MP3, WAV,  
 WMA, JPEG, AVI DIVX/XVID, MPG  
 Levehető előlapi vezérlőpanel  
 Távirányító



## PHANTOM TOUCH

39713

### Technikai adatok:

Zenei teljesítmény: 4 x 40 W  
 Impedancia: 4-8 Ω  
 Feszültség: DC 12 V  
 Audio kimenetek: 2 pár RCA  
 Beszerelési méret: 1 DIN  
 Támogatott adathordozók: USB/SD/MMC  
 Támogatott formátumok: MP3  
 Érintőkijelző  
 Távirányító



## HIGHWAY RUSH

39711BK/GY

### Technikai adatok:

Zenei teljesítmény: 4 x 40 W  
 Impedancia: 4-8 Ω  
 Feszültség: DC 12 V  
 Audio kimenetek: 2 pár RCA  
 Beszerelési méret: 1 DIN  
 Támogatott adathordozók: USB/SD/MMC  
 Támogatott formátumok: MP3  
 Levehető előlap  
 Távirányító



## DOWNTOWN

39710BK/GY

### Technikai adatok:

Zenei teljesítmény: 4 x 40 W  
 Impedancia: 4-8 Ω  
 Feszültség: DC 12 V  
 Audio kimenetek: 2 pár RCA  
 Beszerelési méret: 1 DIN  
 Támogatott adathordozók: USB/SD/MMC  
 Támogatott formátumok: MP3  
 Távirányító





ERŐSÍTŐK

# Hurricane

series

Hurricane V-Type MOS FET-es erősítő kis és közepes teljesítményigényű alkalmazásokhoz. 2 ohmos terhelésen is stabil üzem, mindegyik típus hídba is kapcsolható. Egyszerű, megbízható felépítés; dinamikus, tiszta hangzás. Állítható alul- és felülvágó szűrők, rövidzár, hőmegfutás és túlterhelés elleni védelem.

**960W**



## Hurricane V960 39613

Csatornák száma: 4  
Bemenetek: 2 pár alacsony szintű RCA  
Kimenetek: 1 pár alacsony szintű RCA, 4 pár hangszóró kimenet  
Kimenő teljesítmény 4  $\Omega$  terhelésen <0,5% torzítással: 4 x 120 W  
Kimenő teljesítmény 2  $\Omega$  terhelésen <0,2% torzítással: 4 x 240 W  
Kimenő teljesítmény 4  $\Omega$  híd kapcsolásban: 2 x 480 W  
Aluláteresztő szűrő - LPF (változtatható): 50 Hz - 250 Hz  
Felüláteresztő szűrő - HPF (változtatható): 120 Hz - 3 kHz  
Frekvencia átvitel: 10 Hz - 40 kHz  
Változtatható mélyhang kiemelés (50 Hz): 0-12 dB  
Bemeneti érzékenység: 200 mV - 6 V  
Bemeneti impedancia: 22 k $\Omega$   
Tápfeszültség (negatív testelésű): DC 12 V  
Hangszóró impedancia sztereo üzemmódban: 2-8  $\Omega$   
Keresztváltó üzemmódok: HPF/LPF/FULL  
Működésjelző (zöld) és diagnosztikai (piros) LED  
Rövidzár, hőmegfutás, túlterhelés elleni védelem  
Biztosíték: 2 x 40 A



**Hurricane V640**

39612

Csatornák száma: 4  
 Bemenetek: 2 pár alacsony szintű RCA  
 Kimenetek: 1 pár alacsony szintű RCA, 4 pár hangszóró kimenet  
 Kimenő teljesítmény 4 Ω terhelésen <0,5% torzítással: 4 x 80 W  
 Kimenő teljesítmény 2 Ω terhelésen <0,2% torzítással: 4 x 160 W  
 Kimenő teljesítmény 4 Ω híd kapcsolásban: 2 x 320 W  
 Aluláteresztő szűrő - LPF (váloztatható): 50 Hz - 250 Hz  
 Felüláteresztő szűrő - HPF (váloztatható): 120 Hz - 3 kHz  
 Frekvencia átvitel: 10 Hz - 40 kHz  
 Változtatható mélyhang kiemelés (50 Hz): 0-12 dB  
 Bemeneti érzékenység: 200 mV - 6 V  
 Bemeneti impedancia: 22 kΩ  
 Tápfeszültség (negatív testelésű): DC 12 V  
 Hangszóró impedancia sztereó üzemmódban: 2-8 Ω  
 Keresztváltó üzemmódok: HPF/LPF/FULL  
 Működésjelző (zöld) és diagnosztikai (piros) LED  
 Rövidzár, hőmegfűtés, túlterhelés elleni védelem  
 Biztosíték: 2 x 20 A

**640W****Hurricane V350**

39611

Csatornák száma: 2  
 Bemenetek: 1 pár alacsony szintű RCA  
 Kimenetek: 1 pár alacsony szintű RCA, 2 pár hangszóró kimenet  
 Kimenő teljesítmény 4 Ω terhelésen <0,5% torzítással: 2 x 110 W  
 Kimenő teljesítmény 2 Ω terhelésen <0,2% torzítással: 2 x 220 W  
 Kimenő teljesítmény 4 Ω híd kapcsolásban: 1 x 350 W  
 Aluláteresztő szűrő - LPF (váloztatható): 40 Hz - 250 Hz  
 Felüláteresztő szűrő - HPF (váloztatható): 50 Hz - 1 kHz  
 Frekvencia átvitel: 10 Hz - 40 kHz  
 Változtatható mélyhang kiemelés (50 Hz): 0-12 dB  
 Bemeneti érzékenység: 200 mV - 6 V  
 Bemeneti impedancia: 22 kΩ  
 Tápfeszültség (negatív testelésű): DC 12 V  
 Hangszóró impedancia sztereó üzemmódban: 4 Ω  
 Keresztváltó üzemmódok: HPF/LPF/FULL  
 Működésjelző (zöld) és diagnosztikai (piros) LED  
 Rövidzár, hőmegfűtés, túlterhelés elleni védelem  
 Biztosíték: 2 x 20 A

**350W****Hurricane V190**

39610

Csatornák száma: 2  
 Bemenetek: 1 pár alacsony szintű RCA  
 Kimenetek: 1 pár alacsony szintű RCA, 2 pár hangszóró kimenet  
 Kimenő teljesítmény 4 Ω terhelésen <0,5% torzítással: 2 x 50 W  
 Kimenő teljesítmény 2 Ω terhelésen <0,2% torzítással: 2 x 95 W  
 Kimenő teljesítmény 4 Ω híd kapcsolásban: 1 x 190 W  
 Aluláteresztő szűrő - LPF (váloztatható): 40 Hz - 250 Hz  
 Felüláteresztő szűrő - HPF (váloztatható): 50 Hz - 1 kHz  
 Frekvencia átvitel: 10 Hz - 40 kHz  
 Változtatható mélyhang kiemelés (50 Hz): 0-12 dB  
 Bemeneti érzékenység: 200 mV - 6 V  
 Bemeneti impedancia: 22 kΩ  
 Tápfeszültség (negatív testelésű): DC 12 V  
 Hangszóró impedancia sztereó üzemmódban: 2-8 Ω  
 Keresztváltó üzemmódok: HPF/LPF/FULL  
 Működésjelző (zöld) és diagnosztikai (piros) LED  
 Rövidzár, hőmegfűtés, túlterhelés elleni védelem  
 Biztosíték: 2 x 15 A

**190W**



# PumpKing series



**37610**

**Technikai adatok:**

2 utas  
 Méret: 4"/100 mm  
 Impedancia: 4 Ω  
 Teljesítmény: 100 W  
 Frekvencia: 55 Hz - 20 kHz  
 Mágnes méret: 10 oz  
 Beszerelési méret Ø: 94,5 mm  
 Mélység: 51,5 mm



**37613**

**Technikai adatok:**

2 utas  
 Méret: 5"/130 mm  
 Impedancia: 4 Ω  
 Teljesítmény: 120 W  
 Frekvencia: 55 Hz - 20 kHz  
 Mágnes méret: 12 oz  
 Beszerelési méret Ø: 116 mm  
 Mélység: 56,5 mm



**37616**

**Technikai adatok:**

2 utas  
 Méret: 6,5"/165 mm  
 Impedancia: 4 Ω  
 Teljesítmény: 180 W  
 Frekvencia: 55 Hz - 20 kHz  
 Mágnes méret: 15 oz  
 Beszerelési méret Ø: 140 mm  
 Mélység: 65 mm



**37669**

**Technikai adatok:**

3 utas  
 Méret: 6 x 9"/163 x 238 mm  
 Impedancia: 4 Ω  
 Teljesítmény: 240 W  
 Frekvencia: 30 Hz - 20 kHz  
 Mágnes méret: 20 oz  
 Beszerelési méret Ø: 135 x 215 mm  
 Mélység: 85 mm

Rendkívül stabil mechanikai konstrukció, rezonanciamentes precíziós húzott acél kávéval. Nagy terhelhetőségű magas hőmérsékletű üzemi tervezett kapton lengőcséve. Szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is lineáris működést biztosító felfüggesztő elemek. A konstrukció minden része gondosan tervezett és kivitelezett, az elérhető legtermészetesebb hangzás és nagy terhelhetőség érdekében.


Kiváló hangminőségű és teljesítményű, árkategóriájában szokatlanul magas minőségi követelményeket teljesítő, szélessávú autós hangszóró széria.



# Streamline

series


Felületkezelt polipropilén membránal készült koaxiális termékcsalád. A tervezésnél a maximális stabilitást és tartósságot lehetővé tevő butilgumi membrán felfüggesztés lett alkalmazva. A kávak stabil húzott acéllemezből készültek és extra lapos beépítési mélységet igényelnek. A frekvenciasáv kiterjesztésének érdekében a szuper-magas sugárzók ferrofluid hűtésűek, ami magasabb terhelhetőséget és kiegyensúlyozottabb hangképet eredményez. A belépő kategória egyik legjobb hangminőségű és legkisebb beépítési mélységet igénylő típusa.



### 37410

#### Technikai adatok:


2 utas  
Méret: 4"/100 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 80 W  
Frekvencia: 60 Hz - 20 kHz  
Mágnes méret: 6 oz  
Beépítési átmérő Ø: 94,5 mm  
Mélység: 33 mm



### 37413

#### Technikai adatok:

2 utas  
Méret: 5"/130 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 100 W  
Frekvencia: 55 Hz - 20 kHz  
Mágnes méret: 6 oz  
Beépítési átmérő Ø: 120 mm  
Mélység: 33 mm



### 37416

#### Technikai adatok:

2 utas  
Méret: 6,3"/160 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 120 W  
Frekvencia: 60 Hz - 20 kHz  
Mágnes méret: 8 oz  
Beépítési átmérő Ø: 135 mm  
Mélység: 48 mm



## HANGSZÓRÓK

# Miami series



**37210**

**Technikai adatok:**

2 utas  
Méret: 4"/100 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 80 W  
Frekvencia: 90 Hz - 20 kHz  
Mágnes méret: 8 oz  
Mélység: 51,5 mm



**37213**

**Technikai adatok:**

2 utas  
Méret: 5"/130 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 90 W  
Frekvencia: 80 Hz - 20 kHz  
Mágnes méret: 8 oz  
Mélység: 52 mm



**37216**

**Technikai adatok:**

2 utas  
Méret: 6.5"/165 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 60 W / 120 W  
Frekvencia: 60 Hz-20 kHz  
Mágnes méret: 10 oz  
Mélység: 59 mm



**37269**

**Technikai adatok:**

4 utas  
Méret: 6 x 9"/165 x 236 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 70 W / 140 W  
Frekvencia: 50 Hz-20 kHz  
Mágnes méret: 20 oz  
Mélység: 82 mm

Új fejlesztésű koaxiális termékcsalád, melyek mindegyike fémes hatású, felületkezelt poli-propilén membránnal készült. A tervezésnél a lineáris hangátvitelt lehetővé tevő butilgumi membrán felfüggesztés lett alkalmazva. A kávak stabil húzott acéllemezből készültek. A frekvenciasáv kiterjesztésének érdekében a szuper-magas sugárzók ferrofluid hűtésűek, ami magasabb terhelhetőséget eredményez. A Ferrit mágneseket pedig minden esetben gumiburkolat védi a külső behatásoktól. Színezetlen hangvisszaadásával a belépő kategória legjobb hangminőségű típusa.



# DevilX<sub>series</sub>

A négy tagból álló Devil X hangszórócsalád az M·N·C paletta leginkább kedvelt modellje, mely a műszaki tulajdonságain kívül ár-érték arányban is felülmúlja hasonló kategóriájú versenytársait. A masszív konstrukciójú mágnescső, polipropilén membrán, nagy membránelmozdulást lehetővé tevő gumírozott membránszél a széria fő jellemvonásai. A frekvenciasáv kiterjesztésének érdekében, minden modell el van látva egy szuper-magas sugárzóval is. A hangszórópárok mindegyike tetszetős műanyag védőráccsal rendelkezik.

## 37510

### Technikai adatok:

3 utas  
Méret: 4"/100 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 60 W  
Frekvencia: 80 Hz - 20 kHz  
Mágnes méret: 8 oz  
Mélység: 51,5 mm



## 37513

### Technikai adatok:

3 utas  
Méret: 5"/130 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 80 W  
Frekvencia: 60 Hz - 20 kHz  
Mágnes méret: 8 oz  
Mélység: 56 mm



## 37516

### Technikai adatok:

3 utas  
Méret: 6.5"/165 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 100 W  
Frekvencia: 50 Hz - 20 kHz  
Mágnes méret: 13 oz  
Mélység: 59 mm



## 37569

### Technikai adatok:

4 utas  
Méret: 6 x 9"/165 x 236 mm  
Impedancia: 4 Ω  
Teljesítmény: 150 W  
Frekvencia: 50 Hz - 20 kHz  
Mágnes méret: 20 oz  
Mélység: 75 mm





# MAGASSUGÁRZÓK

A jármű audio rendszerébe épített magassugárzók javítják a magashang visszaadást, növelik a hangzás térhatását.

A magassugárzókat ajánljuk a gyári rendszerek kiegészítésére vagy a már meglévők leváltására. A különböző beépítési módoknak és méreteknél köszönhetően szinte bármelyik autótípusba beszerelhetők.



**33601**

**Technikai adatok:**

Membrán méret: 1" (25,4 mm)

Impedancia: 4 és 8  $\Omega$ -os rendszerekhez

Teljesítmény: 80 W

Frekvencia átvitel: 5-20 KHz

Érzékenység: 100 dB (2,83 V / 1 m)

Méret:  $\varnothing$  37 mm

Mélység: 17 mm (tartóegység nélkül)

3 féle beépíthetőség, állítható sugárzási szög



## 33607

### Technikai adatok:

Membrán méret: 1,5" (38,1 mm)  
Impedancia: 4  $\Omega$   
Teljesítmény: 100 W  
Frekvencia átvitel: 4-20 KHz  
Érzékenység: 93 dB (1 W / 1 m)  
Méret:  $\varnothing$  54 mm  
Mélység: 28 mm  
Állítható sugárzási szög



## 33608

### Technikai adatok:

Membrán méret: 1" (25,4 mm)  
Impedancia: 4  $\Omega$   
Teljesítmény: 100 W  
Frekvencia átvitel: 4-20 KHz  
Érzékenység: 93 dB (1 W / 1 m)  
Méret:  $\varnothing$  54 mm  
Mélység: 39 mm



## 33609

### Technikai adatok:

Membrán méret: 1" (25,4 mm)  
Impedancia: 4  $\Omega$   
Teljesítmény: 100 W  
Frekvencia átvitel: 4-20 KHz  
Érzékenység: 93 dB (1 W / 1 m)  
Méret: 61 mm x 76 mm  
Mélység: 52 mm



# KIEGÉSZÍTŐK

Egy új autós erősítő beszereléskor mindig jó minőségű kábelekre van szükség. A gyenge minőségű vezetékek ronthatják az erősítő teljesítményét, a hangminőséget és zárlatot is okozhatnak. Az M·N·C az elmúlt 20 év során nagy hangsúlyt fektetett a professzionális kábelek létrehozására, amely hasznos és minőségi kiegészítője lehet mindenféle hangrendszernek. A szettben megtalálható minden tartozék, amely egy autós hangrendszer beszereléséhez szükséges lehet.

## Autó Hi-Fi kábelszett

20200

A szett tartalma:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 db 8 GA áttetsző piros tápkábel (5 m)   | 1 db 60 A-es biztosíték              |
| 1 db 8 GA áttetsző fekete tápkábel (1 m)  | 2 db aranyozott "O" saru             |
| 1 db dupla RCA kábel (5 m)                | 2 db aranyozott - szigetelt "O" saru |
| 1 db áttetsző kék hangszóró kábel (7,6 m) | 2 db aranyozott - szigetelt "C" saru |
| 1 db kapcsolószál (5 m)                   | 4 db csúszósaru                      |
| 1 db gégecső (1 m)                        | 1 db kábelkötegelő szett             |
| 1 db AGU vízálló biztosíték tartó         | 2 db csavar                          |



## Autó Hi-Fi kábelszett

20196

A szett tartalma:

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1 db 4 GA áttetsző piros tápkábel (6 m)      | 10 db aranyozott, szigetelt saru     |
| 1 db 4 GA áttetsző fekete tápkábel (1,2 m)   | 2 db aranyozott - szigetelt "C" saru |
| 1 db dupla RCA kábel (5 m)                   | 2 db aranyozott - szigetelt "O" saru |
| 1 db áttetsző fekete hangszóró kábel (7,6 m) | 1 db aranyozott "O" saru             |
| 1 db kapcsolószál (5 m)                      | 1 db gumirozott alátét               |
| 1 db gégecső (1,8 m)                         | 4 db csúszósaru                      |
| 1 db AGU vízálló biztosíték tartó            | 1 db kábelkötegelő szett             |
| 1 db 80 A-es biztosíték                      | 5 db csavar                          |



## Biztosíték foglalat

05370

Ház: áttetsző műanyag  
Csatlakozó: aranyozott  
Kábel: 4-10 AWG / 5,3 - 21,2 mm<sup>2</sup>  
Biztosíték: 10 x 37 mm



## Aranyozott biztosítékok

05375 10 x 37 mm, 30 A

05376 10 x 37 mm, 60 A

05377 10 x 37 mm, 80 A



## Csatlakozók és szerelt vezetékek


- |       |  |
|-------|--|
| 20103 | 2 RCA - 2 RCA Hi-Fi, 1 m                   |
| 20155 | 2 RCA - 2 RCA Hi-Fi, 5 m                   |
| 20147 | 2 RCA dugó - 1 RCA aljzat, 0,3 m           |
| 20197 | 2 RCA aljzat - 1 RCA dugó, 0,3 m           |
| 20198 | ISO csatlakozó, dugó, 0,2 m                |
| 20199 | ISO csatlakozó, aljzat, 0,2 m              |
| 20305 | 3,5 mm Jack dugó - 3,5 mm Jack dugó, 1,5 m |
| 20316 | 3,5 mm Jack dugó - 3,5 mm Jack dugó, 3 m   |
| 20326 | USB 2.0 A dugó - microB dugó, 1,8 m        |
| 20327 | USB 2.0 A dugó - microB dugó, 3 m          |
| 05203 | SPEAKON beépíthető aljzat 4p (40x40)       |
| 05211 | SPEAKON beépíthető aljzat 4p (25x30)       |
| 05212 | SPEAKON dugó 4p                            |
| 05213 | SPEAKON beépíthető aljzat                  |
| 05214 | SPEAKON aljzat - aljzat                    |





## Hangszóró kábel - "OXYGEN FREE" kábel sodrott belső erekkel, piros/fekete PVC szigeteléssel · Vezető anyaga: CCA

Termékkód	Belső átmérő	Kiszerezés
NX20082x5	2 x 0,5 mm	5 m
NX20082x10		10 m
NX20082x15		15 m
NX20082x20		20 m
NX20083x5	2 x 0,75 mm	5 m
NX20083x10		10 m
NX20083x15		15 m
NX20083x20		20 m
NX20084x5	2 x 1 mm	5 m
NX20084x10		10 m
NX20084x15		15 m
NX20084x20		20 m
NX20085x5	2 x 1,5 mm	5 m
NX20085x10		10 m
NX20085x15		15 m
NX20085x20		20 m





## Hangszóró kábel - "OXYGEN FREE" kábel sodrott belső erekkel, áttetsző piros/fekete szigeteléssel · Vezető anyaga: CCA

Termékkód	Belső átmérő	Kiszerezés
NX20026x5	2 x 0,5 mm	5 m
NX20026x10		10 m
NX20026x15		15 m
NX20026x20		20 m
NX20024x5	2 x 1 mm	5 m
NX20024x10		10 m
NX20024x15		15 m
NX20024x20		20 m
NX20027x5	2 x 1,5 mm	5 m
NX20027x10		10 m
NX20027x15		15 m
NX20027x20		20 m





# KÁBELEK

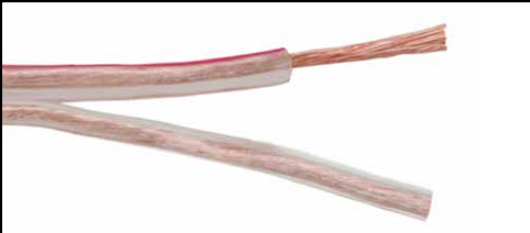**Hangszóró kábel - "OXYGEN FREE" kábel sodrott belső erekkel, áttetsző PVC szigeteléssel · Vezető anyaga: réz**

	Termékkód	Belső átmérő	Kiszerezés
	20007	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	50 m 
	20011	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	
	20001	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>	
	20014	2 x 2,50 mm <sup>2</sup>	
	20017	2 x 4,00 mm <sup>2</sup>	

**Hangszóró kábel - "OXYGEN FREE" kábel sodrott belső erekkel, piros/fekete PVC szigeteléssel · Vezető anyaga: CCA**

	Termékkód	Belső átmérő	Kiszerezés
	20080	2 x 0,15 mm <sup>2</sup>	100 m 
	20081	2 x 0,35 mm <sup>2</sup>	
	20082	2 x 0,50 mm <sup>2</sup>	
	20083	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	
	20084	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	
20085	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>		

**Hangszóró kábel - "OXYGEN FREE" kábel sodrott belső erekkel, áttetsző piros/fekete szigeteléssel · Vezető anyaga: CCA**

	Termékkód	Belső átmérő	Kiszerezés
	20026	2 x 0,50 mm <sup>2</sup>	100 m 
	20024	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	
	20027	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>	
	20025	2 x 2,50 mm <sup>2</sup>	
	20021	2 x 4,00 mm <sup>2</sup>	

**Tápkábel - "OXYGEN FREE" kábel sodrott belső erekkel, áttetsző piros/fekete szigeteléssel · Vezető anyaga: CCA**

	Termékkód	Belső átmérő	Szín	Kiszerezés
	20050	1 x 8 mm <sup>2</sup>	piros	50 m 
	20051		fekete	
	20052	1 x 13 mm <sup>2</sup>	piros	
	20053		fekete	
	20054	1 x 21 mm <sup>2</sup>	piros	25 m 
	20055		fekete	
	20056	1 x 34 mm <sup>2</sup>	piros	
20057	fekete			





Csomagtartóba vagy rakodótérbe helyezhető, csavaros banáaljzattal ellátott kárpitozott hangszóró doboz, 12"-os szub-basszus sugárzók részére.

**37919**

**Technikai adatok:**

Sugárzó helye: 12"

Úrtartalom: 22 liter

Méretei: 445 x 340 x 305 mm (H x M x M)



# ILLATOSÍTÓK



Most valóban egyedivé teheti autóját. Saját tervezésű, az USA államok rendszám tábláit mintázó autóillatosító termékcsaládunk végre megérkezett. A 6 féle illat közül pedig biztosan megtalálja a megfelelőt.

**Kókusz  
illat**  
57290A




**Rágógumi  
illat**  
57290B



**Fenyő  
illat**  
57290C



**Vanília  
illat**  
57290D

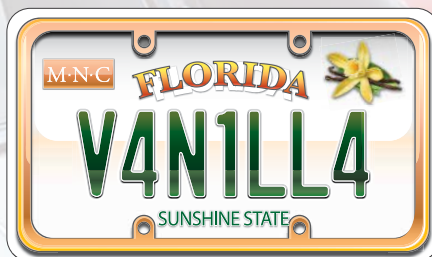

**Új autó  
illat**  
57290E



**Cseresznye  
illat**  
57290F






## 55804L/55804XL

Praktikus kiegészítő autójához. Fényvisszaverő külsejének köszönhetően nem forrósodik fel az autó belső tere.

**Méret:** 1300 x 700/1400 x 700 mm

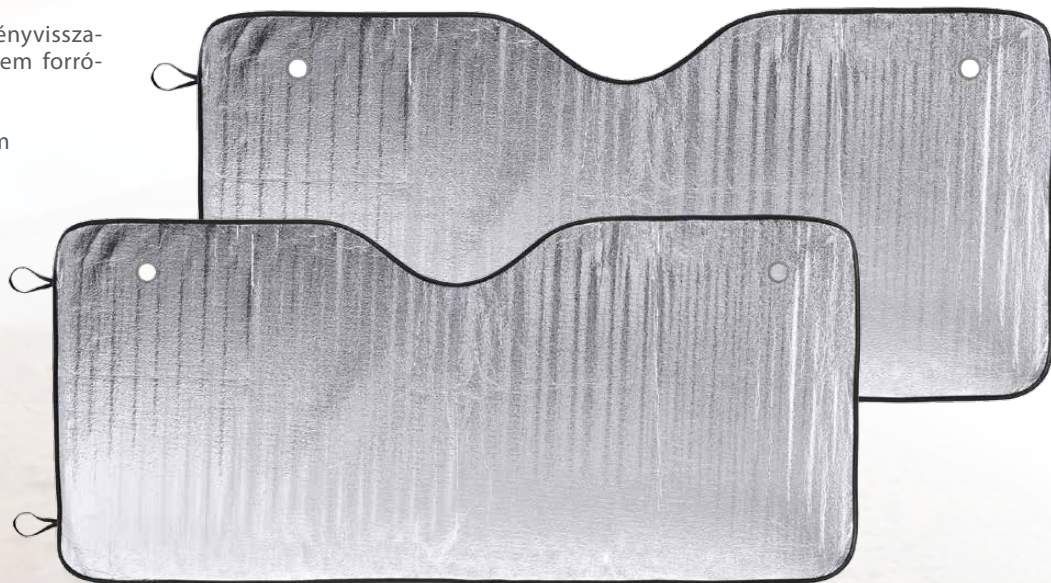

## 55808/55808B/55808C

Napfénynek ellenálló PES hálós, enyhén áttetsző anyagból készült. A tapadókorongoknak köszönhetően könnyen felhelyezhető.

**Méret:** 380 x 440 mm



# UNIVERZÁLIS AUTÓS TARTÓK



## Touch&Go

55029

Tapadós polimer felület, ami olyan, mintha több száz apró tapadókorong tartaná a készüléket. Meglepően erősen tartja az összes típusú okostelefont, mobiltelefont, kisebb táblagépet, GPS-t, navigációt, iPad-et stb. 360°-ban elforgatható, így mindig biztosítja az éppen megfelelő látószöget.

Tapadófelület mérete: 85 x 40 mm



## Univerzális autós tartó

55029A

Az autóban a szélvédőre vagy bármely más sima felületre helyezhető, stabil rögzítést biztosít. Tetszőlegesen állítható dőlésszög, 360°-ban elforgatható, könnyen felszerelhető. Használható MP3/MP4/Mobil/GPS/PDA készülékhez.

Befogadó méret: min. 40 mm - max. 120 mm



## Telefontartó kormányra

55018A

Kormányra rögzíthető praktikus autós telefontartó, hogy a navigáció mindig szem előtt legyen, ugyanakkor ne takarjon ki a látómezőből. A konzol felszerelése nagyon egyszerű, az elastikus, erős gumiszalag fixen rögzíti azt a kormányon. Minden normál méretű telefon, GPS belefér.

Befogadó méret: max. 80 mm

Színek: fekete, piros, pink



# UNIVERZÁLIS AUTÓS TARTÓK

## Asztali tablettartó 55400

Ezzel a tartóval kihozható a maximum komfortélmény a táblagépekből. Asztali munkához, videozáshoz, képnézegetéshez, prezentációkra, tárgyalásokra, bemutatókra is ideális. Bármilyen méretű táblagép rátehető és azt biztonsággal meg is tartja. Letisztult és elegáns, egyszerűen magunkkal vihető.

**Méret:** 155 x 165 x 123 mm



## Csúszásgátló lap 54999

Bármilyen sima felületen megtapad és bármilyen sima felületű tárgyat rögzít. Kiválóan elhelyezhető rá telefon, GPS, kulcs, pénz, de akár iratok vagy papírok is.

**Méret:** 145 x 90 mm



**AJÁNDÉK**  
telefontartó



## Univerzális tartó 55017

Kompakt eszköz, mely polimer felületének köszönhetően fixen tartja a kisebb táblagépet, GPS-t, navigációt, iPad-et stb. Az ajándék telefontartó pedig az összes típusú mobiltelefonhoz ideális.

**Univerzális tartó átmérő:** 127 mm  
**Telefontartó átmérő:** 60 mm



# SZIVARGYÚJTÓS USB TÖLTŐK



## Autós szivargyújtó adapter USB aljzattal

55026/55026WH

Bemeneti feszültség: 12 - 24 V DC  
Kimeneti feszültség: 5 V DC  
Kimenő áram: max. 1000 mA  
Kimeneti csatlakozók: USB csatlakozó

LED állapotjelző  
USB-ről tölthető/működtethető eszközökhöz  
(pl. iPhone, iPad, iPod, MP3, MP4 lejátszók, PDA,  
navigáció stb.)

**Szín:** fekete, fehér



## Szivargyújtó elosztó

05180

Működést jelző piros LED-del  
Túláram elleni védelemmel  
Különböző 12 V-ról működő készülékek egy-  
idejű működtetésére (pl.: GPS, PDA - PNA, FM  
transmitter, telefon töltő, hűtőláda, MP3 és MP4  
lejátszó, morzsaporszívó, ülésmelegítő stb.)



## Autós szivargyújtó adapter 2 USB aljzattal

55028BK/55028PK/55028WH

Bemeneti feszültség: 12 - 24 V DC  
Kimeneti feszültség: 5 V DC x 2  
Kimenő áram: max. 2100 mA  
Kimeneti csatlakozók: 2 x USB csatlakozó

LED állapotjelző  
USB-ről tölthető/működtethető eszközökhöz  
(pl. iPhone, iPad, iPod, MP3, MP4 lejátszók, PDA,  
navigáció stb.)

**Szín:** fekete, pink, fehér





forgalmazó partner



5 1055610 1809234 1

[www.mnc.hu](http://www.mnc.hu)